

ประมาณราคางานก่อสร้าง

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน แบบบดกลบดินใหญ่ บ้านป่าขาม หมู่ที่ 7

ระยะทางรวม 1,468.00 เมตร

บ้านป่าขาม หมู่ที่ 7 ตำบลป่าป้อ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

โครงการ
ปริมาณงาน
สถานที่ดำเนินการ
ประมาณการเมื่อ

ดอกเบี้ยเงินกู้
เงินลงทุนหน้าจ่าย

6.00%
0.00%

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
เงินประกันผลงานหัก

7.00%
0.00%

ราคาเบื้องต้น	=	382,670.08	บาท
ฟางนาอาคาร < 5	=	1,3074	บาท
ป้ายโครงการ	=	-	บาท
รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	=	500,302.86	บาท
คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง	=	500,000.00	บาท
ตัวอักษร			(ห้าแสนบาทถ้วน)

ประมาณการ

(นายสมชาติ วงศ์คำคำ)

ผู้ช่วยราชการของช่าง

- คณะกรรมการกำหนดราคาตกลงได้ทำการตรวจสอบแล้วและได้ยึดถือราคางานก่อสร้างที่มีราคาแพงเกินสมควรของเทศบาลตำบลป่าป้อและได้ลงนามลงนามในมติที่

ประธานคณะกรรมการ ฯ

(นายสมชาติ วงศ์คำคำ)

กรรมการ ฯ

- (นางสาวชนันท์ พรสกลรุ่งโรจน์)

กรรมการ ฯ

(นางสาวเจนจิรา ปุ้มเฒ่า)

เห็นชอบ

(นางกัญญา มีรัมย์)

(นายชัยภูภา ภาวะเดช)

อนุมัติ

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าจ้างต้นทุน		FACTOR F Fn	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานที่ทาง (บาท)
		หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย	ค่างานต้นทุนเป็นเงิน			
	ท่อพีวีซี แข็งท่อประปา ชนิดโพลีเอทรีนขนาด ชั้น 8.5 ยาว 4.00 เมตร	ท่อ	367.00	550.47	202,022.49	1.3074	719.68	264
	เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว		-	-	-	-	-	
	ท่อพีวีซี แข็งท่อประปา ชนิดโพลีเอทรีนขนาด ชั้น 8.5 ยาว 4.00 เมตร	ท่อ	295.00	342.52	101,043.40	1.3074	447.81	13
	เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว		-	-	-	-	-	
	ท่อพีวีซี แข็งท่อประปา ชนิดโพลีเอทรีนขนาด ชั้น 8.5 ยาว 4.00 เมตร	ท่อ	24.00	155.61	3,724.64	1.3074	203.44	4
	เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว		-	-	-	-	-	
	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	ท่อ	366.00	73.60	26,937.60	1.3074	96.22	35
	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว	ท่อ	294.00	40.89	12,021.66	1.3074	53.46	14
	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	ท่อ	23.00	15.42	354.66	1.3074	20.16	1
	ข้อต่อท่อพีวีซี ข้ออง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	ท่อ	8.00	130.38	1,043.04	1.3074	170.46	1
	ข้อต่อท่อพีวีซี ข้ออง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว	ท่อ	28.00	67.06	1,877.68	1.3074	87.67	2
	ข้อต่อท่อพีวีซี ข้ออง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	ท่อ	4.00	22.90	91.60	1.3074	29.94	
	นํ้ายาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม	กระป๋อง	50.00	82.24	4,112.00	1.3074	107.52	5
	ประตุนํ้าทองเหลือง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	อัน	2.00	4,232.00	8,464.00	1.3074	5,532.92	11
	ประตุนํ้าทองเหลือง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว	อัน	7.00	2,541.00	17,787.00	1.3074	3,322.10	23
	ประตุนํ้าทองเหลือง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	อัน	1.00	419.00	419.00	1.3074	547.80	
	งานเดินชุดแนวท่อพร้อมติดตั้ง ขนาด 03.0 * 0.30 เมตร	ส.บ.ม.	132.12	20.90	2,761.31	1.3074	27.32	3
	รวมค่างานต้นทุน				382,670.08		รวมค่างานทั้งหมด	500

รวมเป็นเงิน

500


ตัวอักษร

ห้าแสนบาทถ้วน

(ค่า F สำหรับ MLR 6 % VAT 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %)

ตาราง

	วัสดุ PVC 2	เส้นผ่าศูนย์กลาง 90.00 ม.
	วัสดุ PVC 3	เส้นผ่าศูนย์กลาง 180.00 ม.
	วัสดุ PVC 4	เส้นผ่าศูนย์กลาง 480.00 ม.
②	จุดเชื่อมต่อท่อ 2"	จำนวน 1 คู่
③	จุดเชื่อมต่อท่อ 3"	จำนวน 7 คู่
④	จุดเชื่อมต่อท่อ 4"	จำนวน 2 คู่

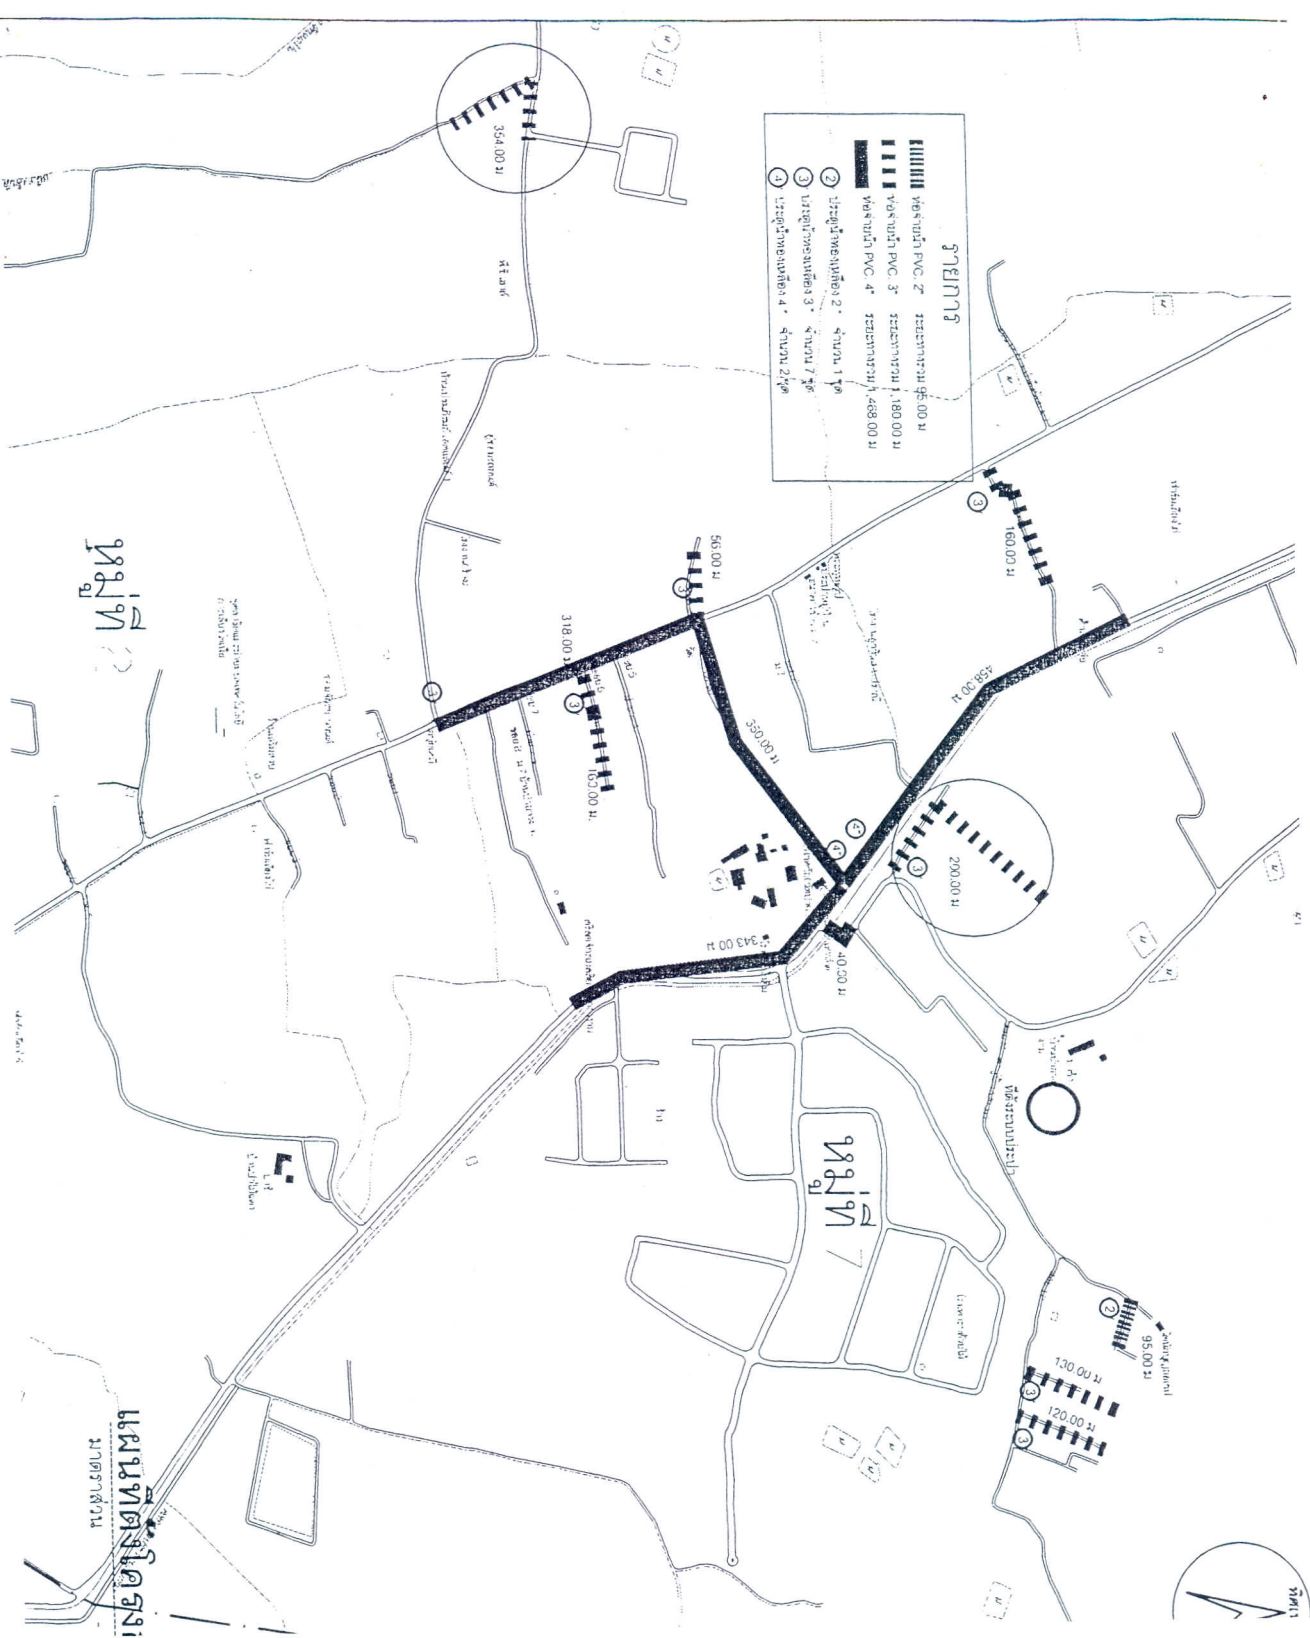

หน้า 22

หน้า 7

แผนติดตั้งโครงการ
น้ำประปา

